

Évaporateurs à bas profil R-290




Unités d'évaporation de bas profil R-290 construites en structure et en carrosserie de aluminium avec peinture polyester, pour les petites chambres froides.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moto-ventilateurs axiaux à haut débit.	☒
Batterie de refroidissement d'air à haute efficacité, en tubes de cuivre et ailettes d'aluminium avec pas d'ailette de 6 mm.	☒
Raccordements frigorifiques à braser, avec siphon de la ligne d'aspiration intégré dans l'unité.	☒
Bac à condensats rabattable en aluminium.	☒
Résistance flexible d'écoulement (seulement pour modèles à basse température).	☒
Dégivrage par air.	☒
Dégivrage par gaz chaud.	☐
Ventilateurs électroniques EC.	☐
Revêtement anticorrosion de la batterie.	☐
Résistance de drainage	☐

☒ Standard ☐ En option


DÉTAIL FRIGORIFIQUE

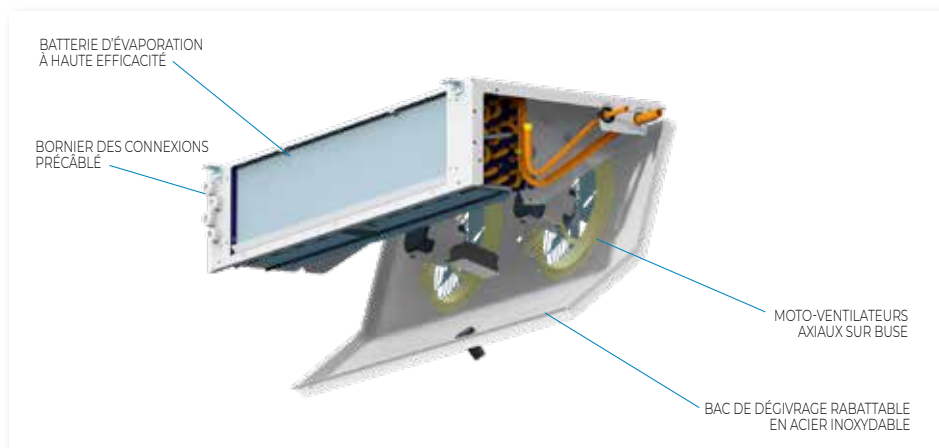


Exemple d'installation



Recommandations d'installation

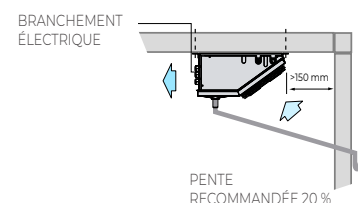

Placer l'unité à une extrémité de la chambre froide, et éviter de la situer sur la porte de la chambre et de préférence en impulsion longitudinalement dans la chambre et transversalement à la porte d'entrée.

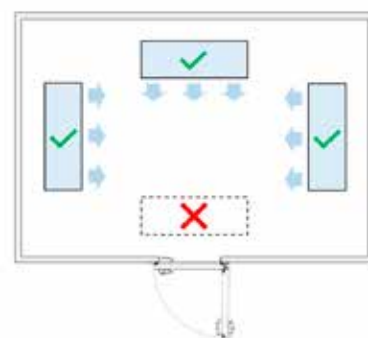


230V I+N ~ 50Hz | Moyenne température | Basse température | R-290


Réfrigérant	Application	Série / Modèle	Alimentation	Puissance frigorifique (W) selon température de chambre froide ⁽¹⁾				Batterie			Ventilateur					Connex. frigorifique Liq-Gaz	Poids (kg)	PVP (€)
				SC1	SC2	SC3	SC4	Pas d'ailette (mm)	Spf. (m²)	Vol. (litre)	Débit (m³/h)	Nx Ø (mm)	Puissance (W)	I max. (A)	Portée (m)			
				10 °C 85 % HR DTI = 10 K	0°C 85 % HR DTI = 8 K	-18 °C 95 % HR DTI = 7 K	-25 °C 95 % HR DTI = 6 K											
R-290	Moyenne / Basse	MJB-ND-0117A BJB-ND-0117A	230V I+N ~ 50Hz	780	520	370	300	6	2,1	0,34	330	1x ø 172	62	0,3	3	1/4"-3/8"	11	
		MJB-ND-1120A BJB-ND-1120A	230V I+N ~ 50Hz	1 290	850	630	490	6	3,58	0,57	500	1x ø 200	70	0,3	4	1/4"-3/8"	12	
		MJB-ND-2220A BJB-ND-2220A	230V I+N ~ 50Hz	2 410	1 580	1 150	920	6	6,37	1,01	950	2x ø 200	140	0,5	4	1/4"-1/2"	18	
		MJB-ND-3325A BJB-ND-3325A	230V I+N ~ 50Hz	4 010	2 630	1 950	1 530	6	11,94	1,9	1 450	3x ø 254	210	1,4	6	1/4"-5/8"	33	

DIMENSIONS


Série 0




Série 1

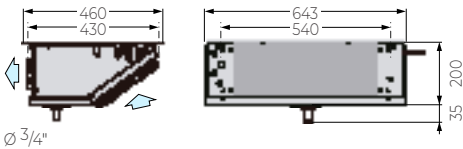

Série 2

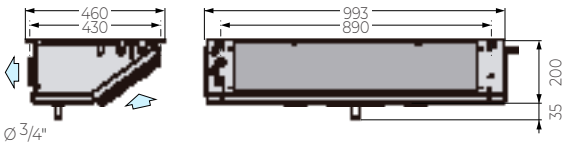

Série 3

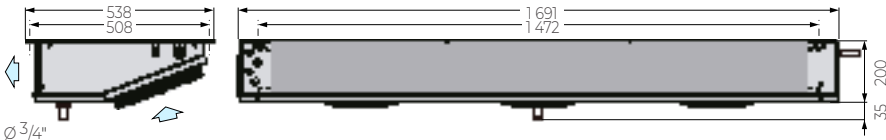

Dimensions en mm.

⁽¹⁾ Les puissances frigorifiques pour les différentes conditions de température et d'humidité de chambre froide sont déterminées à partir de la puissance frigorifique sèche de référence, selon la norme EN 328, en appliquant les facteurs suivants :

Conditions	Référence	Coefficient
10 °C 85 % HR	EN 328	1,35
0 °C 85 % HR	EN 328	1,15
-18 °C 95 % HR	EN 328	1,05
-25 °C 95 % HR	EN 328	1,00

CLIENT360
client360.intarcon.com
LOGICIEL DE CALCUL DE LA RÉFRIGÉRATION

